

Ray
Tech **NOVO**Električne lastnosti:
CEI EN 50393

Gel: UL 94-HB

Delovna
temperatura Temperatura ob vgradnji:
-40°C / +50°C

Popolnoma potopen

Lahko se uporablja pod zemljo

IP69K
OFFICIALLY
TESTEDIP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

Little Joint Line

BARNEY

FRED

DINO

BETTY

TOM

BARNEY
YFRED
YDINO
YBOB
3BOB
4


Mikro spoji z zaščito IP68 / IP69K, ki so vnaprej napolnjeni z gelom in priključkom, primerni za vse vrste vgradnje, tudi za najbolj ekstremne.

Izjemno kompakten in prostorsko varčen z vnaprej napolnjenim mehkim, visoko prilagodljivim gelom. Z minimalnim estetskim učinkom in vizualno prijetnim izgledom. Opremljen z vgrajenimi kablenskimi vložki za stopnjo zaščite pred vdori IP68 in IP69K ter za zadrževanje kablov.

- Predhodno napolnjen z nestrupenim gelom
- Izjemno kompakten in pripravljen za namestitvev
- Idealen za povezave v sistemih razsvetljave vrtov, stopnic in stopnišč, prehodov za pešce itd.
- Brez halogena
- UV odporen
- Za večkratno uporabo


LittleJoint L

- Barney
- Fred
- Dino
- Betty
- Tom

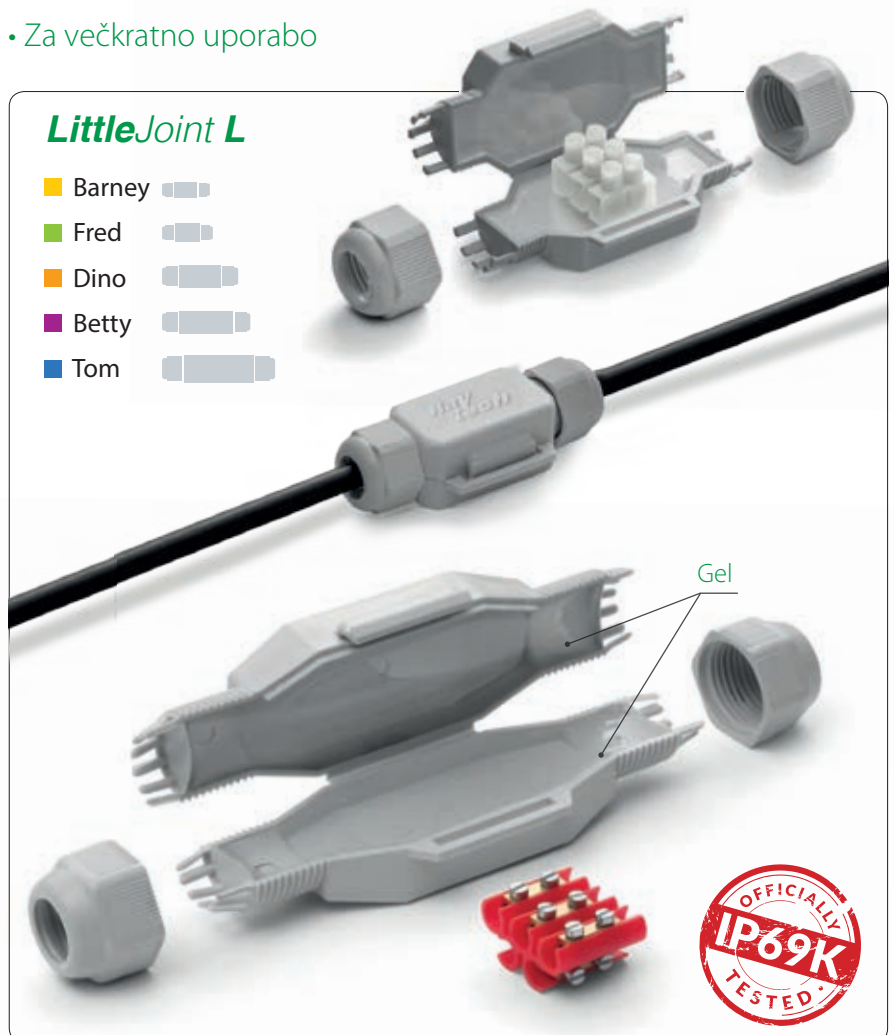

IP68: (6) zaščiten pred prahom in trdnimi predmeti, večjimi od 1 mm.
(8) Zaščiten pred trajnim potopom v vodo.


IP69K: (9K) zaščiten pred visokotlačnimi in visokotemperaturnimi curki iz bližine.

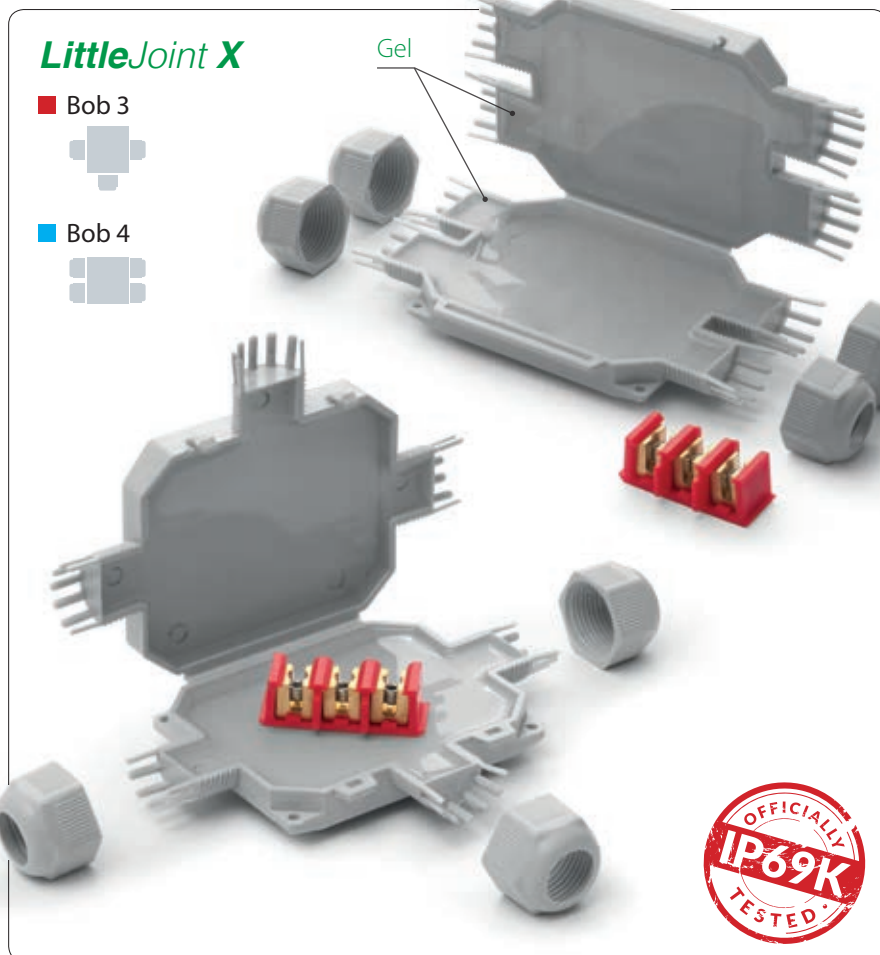




LittleJoint L

Izdelek	Barva	Spojka	Presek vodnika max (N° x mm²)		Ø kabla min - max (mm)	Kosi / paket	A x B x C (mm)
Barney	●		2 x 2,5		6 - 10	1 / Blister	75 x 28 x 19
Barney - N	●						
Barney MP	●						
Fred	●		3 x 2,5		8 - 13	1 / Blister	80 x 36 x 23
Fred - N	●						
Fred MP	●						
Fred/4	●		3 x 4		8 - 13	1 / Blister	80 x 36 x 23
Fred/4 - N	●						
Dino	●		4 x 4		10 - 16	1 / Blister	125 x 43 x 35
Dino - N	●						
Betty/4	●		5 x 4		10 - 16	1 / Blister	145 x 46 x 35
Betty/4 - N	●						
Betty/6	●		5 x 6		14 - 19	1 / Blister	145 x 46 x 35
Betty/6 - N	●						
Tom	●		5 x 16		19 - 23	1 / Blister	180 x 53 x 42
Tom-N	●						



LittleJoint Y

Izdelek	Barva	Spojka	Presek vodnika max (N° x mm²)		Ø kabla min - max (mm)	Kosi / paket	A x B x C (mm)
			Prehodni	Odcepnj			
Barney Y	●		1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	6 - 10	1 / Blister	85 x 55 x 22
Barney Y - N	●						
Fred Y	●		3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	8 - 13	1 / Blister	110 x 72 x 25
Fred Y - N	●						
Dino Y	●		5 x 6 5 x 4 *	5 x 1,5 5 x 2,5 *	14 - 19	1 / Blister	160 x 75 x 37
Dino Y - N	●						




* odsek za tog kabel



Barney Y



Fred Y



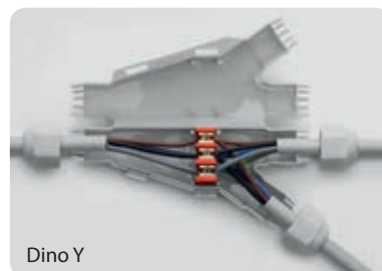


Dino Y



LittleJoint X


Izdelek	Barva	Spojka	Presek vodnika max (N° x mm ²)		Ø kabla min - max (mm)	Kosi / paket	A x B x C (mm)
			Prehodni	Odcepnj			
Bob 3	●		1 cable 3 x 4	2 cables 3 x 4	8 - 13	1 / Blister	105 x 80 x 25
Bob 3 - N	●		3 x 2,5	2 cables 3 x 2,5			
Bob 4	●		1 cable 3 x 4	2 cables 3 x 4	8 - 13	1 / Blister	105 x 65 x 25
Bob 4 - N	●		3 x 2,5	3 cables 3 x 2,5			

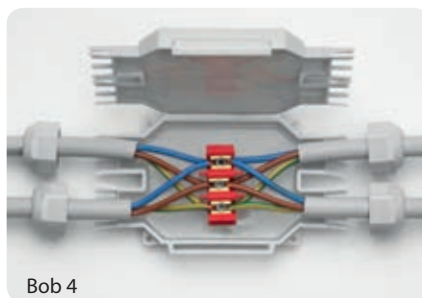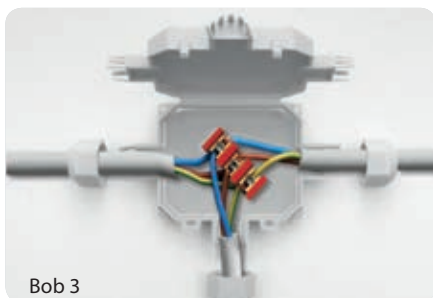


Nekaj primerov namestitve za Bob 4



Vzporedni sistem vej z 3 trižilnimi kabli do 3 x 4 mm²




Vzporedni sistem vej z 4 trižilnimi kabli do 3 x 2,5 mm²

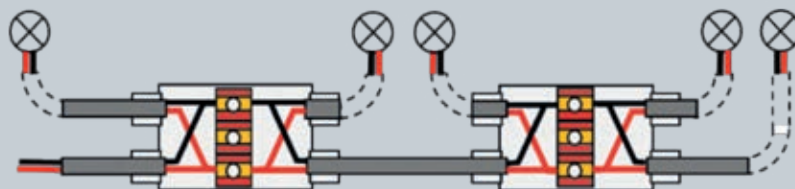


Vzporedni priključni sistem s petimi svetilkami

Lahko se namesti s priključkom tipa Mammut (ni vključen)

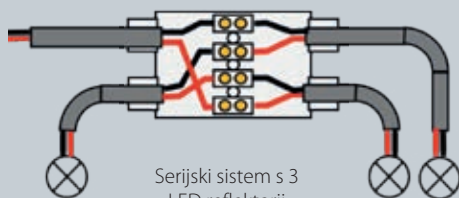

Serijski sistem s 3 LED reflektorji



Vzporedni sistem s štirižilnimi kabli s 3 LED RGB reflektorji



Za uporabo v sifonih. Idealen pripomoček za razvode iz prebojnega kabla do priključkov za razsvetljavo in reflektorjev. Primeren za uporabo na območjih, kjer je prisotna voda in vlaga.